

Z3 PRO+W

硕美科游戏赛事级无线电竞耳机


2.4G配对名称: SOMIC Z3PRO+W
发射功率: CLASS2
无线连接范围: 约10米
工作频率范围: 2402-2480MHz
内置电池容量: 1200mAh
适配器规格: DC5.0V2A

温馨提示: 本说明书中的图片均为示意图, 仅供参考, 请以实物为准。


产品概述

本产品支持免驱适配, 内置三段独立EQ, 即插即用。

PART 1

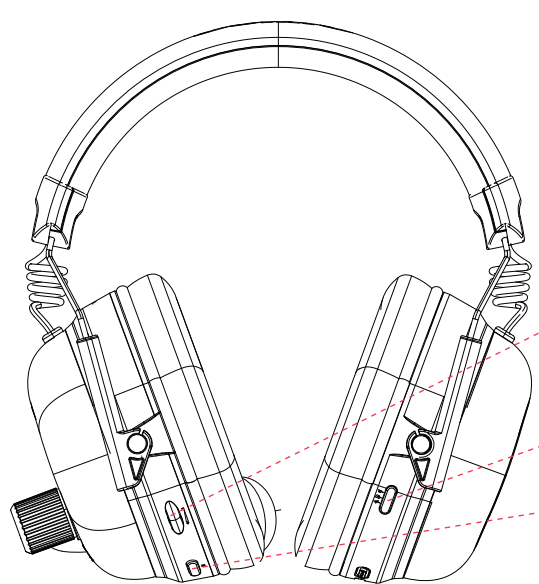


- 音量滚轮: 向上拨动音量滚轮减小音量
向下拨动音量滚轮加大音量
- FPS 音效键: 单击音效键切换3种音效模式 (7.1游戏模式、FPS模式、影音模式)
- 电源键: 关机状态下长按电源键5秒开机
开机状态下长按电源键3秒关机
单击电源键为开启/关闭麦克风 (开机默认开启)
双击电源键切换2.4G/USB模式
长按电源键2秒为播放/暂停

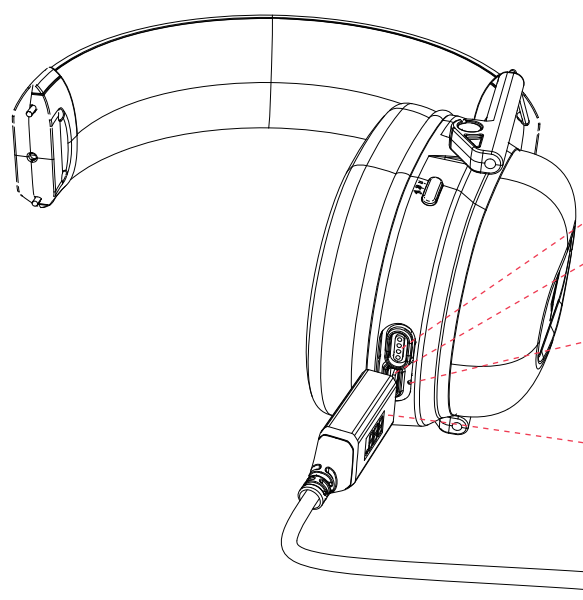

- 磁吸连接孔: 无线磁吸连接 (不支持边充边用)
- TYPE-C连接孔: 有线数据连接 (支持边充边用)
- 耳机指示灯: 开机: 蓝灯长亮2秒
关机: 红灯长亮1秒
正在充电: 红灯长亮
充电完成: 红灯熄灭
低电提示: 红灯10秒闪烁1次
等待连接: 红蓝灯交替闪烁
连接成功: 蓝灯10秒闪烁1次
- 适配器: 充电中: 屏显CH % (慢闪)
等待连接: 屏显00 % (慢闪)
2.4G模式已连接: 屏显耳机电量% (长亮)


2.4G连接

PART 2

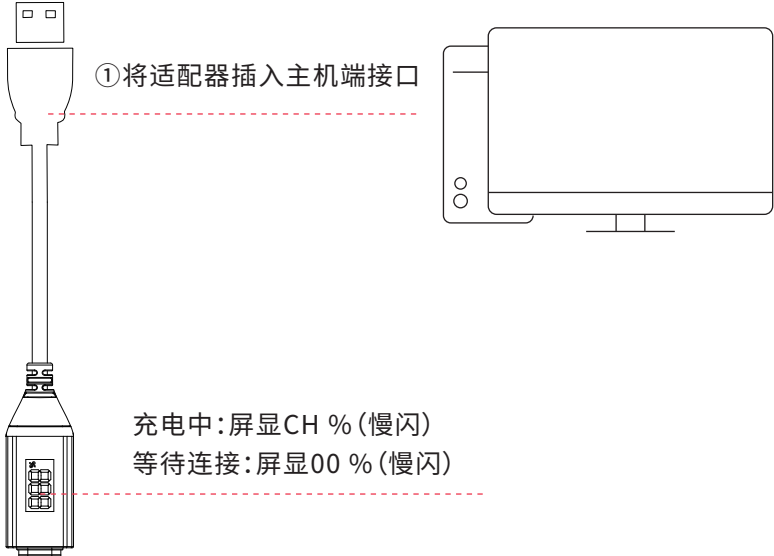


①将适配器插入主机端接口

充电中: 屏显CH % (慢闪)
等待连接: 屏显00 % (慢闪)

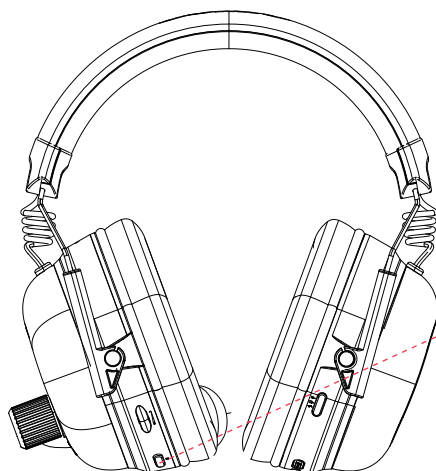

②长按电源键5秒开机

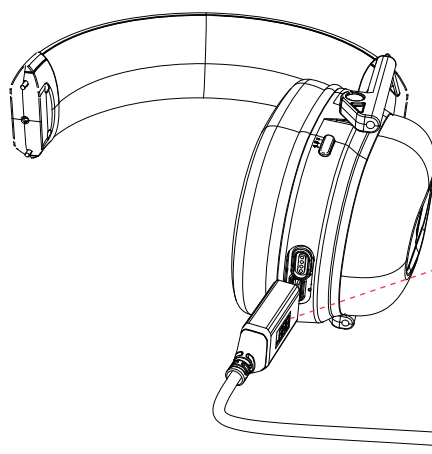


③连接磁吸适配器开机, 开机后自动连接2.4G适配器。
此时耳机指示灯蓝灯10秒闪烁1次, 适配器屏显耳机电量% (长亮)

*适配器绑定: USB适配器插入主机端后, 将磁吸适配器吸附在耳机磁吸连接孔, 耳机自动与适配器进行数据通讯连接。如需更换新适配器, 则使用新适配器与耳机进行磁吸连接配对即可。

PART 3

USB模式

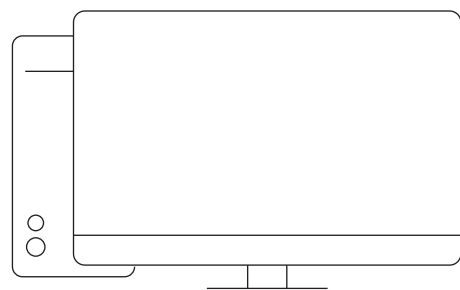

*USB数据线与主机端连接后, 双击耳机电源键进入USB有线模式 (边充边用)

充电状态



正在充电: 红灯长亮
充电完成: 红灯熄灭
低电提示: 红灯10秒闪烁1次

注: 充电状态不影响USB数据通讯连接

*为避免对耳机造成不可逆的损伤, 请勿使用非本产品附赠的充电线与高功率充电器进行充电

温馨提示

PART 4

- 驱动获取: 需驱动的产品, 请前往SOMIC硕美科官网下载中心, 获取对应型号的驱动程序及使用文档。部分产品支持免驱, 即插即用。
- 系统兼容: 目前兼容WIN10、WIN11 (32位/ 64位) 及苹果IMAC系统, 其他操作系统或设备的兼容性可咨询售后。
- 环境要求: 建议在室内使用, 环境温度范围为-10°C~40°C。需避免阳光直射、潮湿与强磁场等影响, 以防造成进水或设备损坏。
- 安全与维护:
若部件受损 (如线材破皮、耳套破损), 建议停止使用并联系售后服务进行维修更换。
请勿长时间佩戴, 单次佩戴时间建议不超3小时。为避免相关安全隐患, 睡眠、步行、驾驶等场景请勿佩戴。
产品与部分品牌声卡可能存在软件不适配, 建议单独使用本产品。
请勿使用非原装充电配件, 谨防设备受损短路。
- 驱动支持: 官网将不定期更新驱动版本, 建议关注下载。如遇驱动兼容或其他使用问题, 请及时联系售后技术服务部。